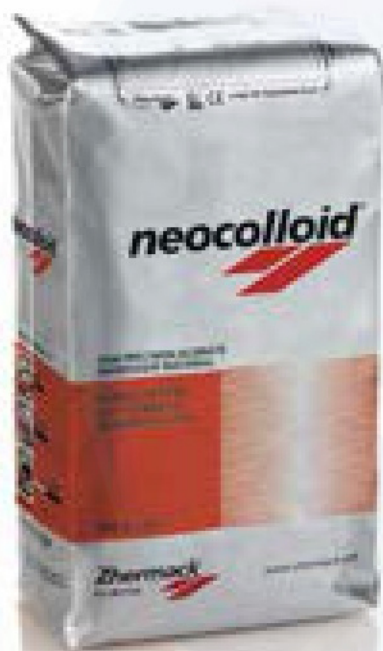


Беспыльный альгинат высокого уровня
точности с нормальным схватыванием

**Применение**

- Вискозоточные слепки
- Бюгельные протезы

Характеристики

- Высокая текучесть альгината
- Высокий уровень точности
- Нормальные сроки обработки
- Тиксотропный
- Аромат хлорофилла
- Оранжевый цвет

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	45"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	3' 30"
Упругое восстановление (ISO 1563)	99 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	10,3 %
Сопротивление сжатию (ISO 1563)	1,1 МПа

Упаковка

C302205	1 пакет весом 500 г
C302230	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В